Hydrocoll

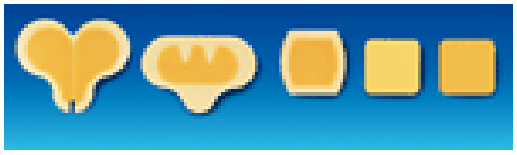

Spez.-Nr.: D 9.2004
Abteilung: SM-PDW
Datum: 29.09.2011

1. Allgemeine Produktbeschreibung

Hydrocoll ist ein saugender, selbsthaftender, Hydrokolloid-Verband, mit semipermeabler, keimdichter Deckschicht; bewirkt durch Gelumwandlung der hydrokolloiden Verbandteile ein feuchtes Wundmilieu; fördert Granulation und Epithelisierung; ohne Wundirritation zu entfernen.

Hydrocoll trägt das CE – Zeichen nach der EU – Richtlinie 93/42 EWG über Medizinprodukte. Das Produkt ist als Medizinprodukt der Klasse IIb eingestuft.
Für Hydrocoll wurde ein Konformitätsbewertungsverfahren durchgeführt, welches zeigte, dass Hydrocoll alle anwendbaren Anforderungen der o. g. Richtlinie erfüllt.
Die Sicherheit und Leistungsfähigkeit von Hydrocoll ist daher bei Anwendung im Rahmen der Zweckbestimmung gewährleistet.

2. Anwendung

Hydrocoll eignet sich zur Behandlung von mäßig bis gering sezernierenden Wunden.
Zur feuchten Wundbehandlung klinisch nicht infizierter, schwach bis mittelstark sezernierender Wunden, bei Wunden mit schlechter Heilungstendenz und langwierigem Granulationsaufbau z.B. bei Ulcus cruris oder Dekubitus bei Verbrennung 2. Grades;
Hydrocoll sacral wird bei Decubitalulcerationen im Sacralbereich, Hydrocoll concave an Ferse oder Ellenbogen eingesetzt;
Hydrocoll thin findet aufgrund seiner geringeren Saugkapazität bevorzugt in der Epithelisierungs-phase Anwendung.

3. Aufmachungen

Steril, einzeln eingesiegelt

Produkt	Größe (cm x cm)
Hydrocoll	5 x 5
	7,5 x 7,5
	10 x 10
	15 x 15
	20 x 20
Hydrocoll sacral	12 x 18
Hydrocoll concave	8 x 12
Hydrocoll thin	7,5x7,5
	10 x 10
	15 x 15
	5 x 25

Dieses Dokument ist Eigentum der PAUL HARTMANN AG. Weitergabe an Dritte und nicht autorisiertes Kopieren sind nicht erlaubt.

Hydrocoll

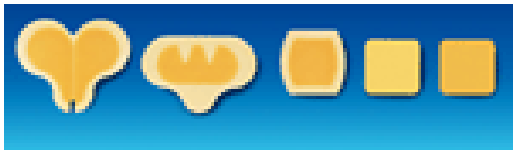

Spez.-Nr.: D 9.2004
Abteilung: SM-PDW
Datum: 29.09.2011

4. Produkteigenschaften

Trägermaterial: Transparenter, atmungsaktiver Polyurethanfilm.

Hydrocolloid – Matrix: Das hydrokolloidale System besteht aus synthetischem Elastomer, Parafinöl, Klebkraftvermittler und Natrium-Carboxymethylzellulose. Das Material enthält keine Bestandteile tierischen Ursprungs.

Abdeckpapier: Weißes Papier

5. Produktanforderungen

Wasserdampfdurchlässigkeit (24 h):	min. 140 g/m²
Wasseraufnahme (24 h):	**Hydrocoll/-sacral/-concave** min. 1,4 g / 10 cm² **Hydrocoll thin** min. 0,5 g / 10 cm²
pH-Wert:	4 - 8

6. Kennzeichnung

Chargenschlüssel mit 9-stelligem Code:

Verfalldatum:

z.B.: ⌛ 2016 06
Jahr Monat

Haltbarkeit: 5 Jahre

Dieses Dokument ist Eigentum der PAUL HARTMANN AG. Weitergabe an Dritte und nicht autorisiertes Kopieren sind nicht erlaubt.

Hydrocoll

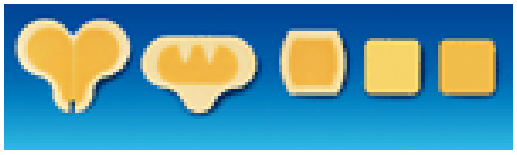

Spez.-Nr.:	D 9.2004
Abteilung:	SM-PDW
Datum:	29.09.2011

7. Verpackung

Hydrocoll ist einzeln eingesiegelt, in Faltschachteln verpackt, Transportkarton nach DIN, mit Klebestreifen verschlossen, Verpackung auf Europalette.

Datum: 29.09.2011

PAUL HARTMANN AG
- SM-PDW- Solution Management
- Product Development Wound Management

i. A.

Cornelia Wolf

Dieses Dokument ist Eigentum der PAUL HARTMANN AG. Weitergabe an Dritte und nicht autorisiertes Kopieren sind nicht erlaubt.